


HIBRY

SMART DOOR DIERRE

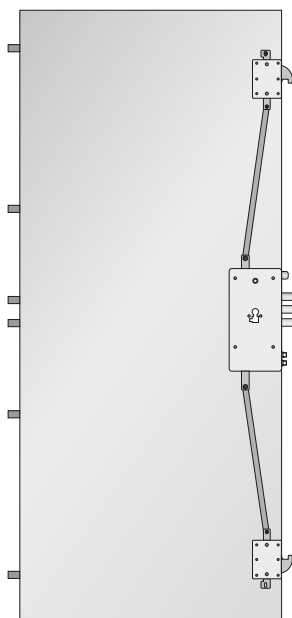

Cerradura cilindro
LOCK
blocking system
ANTIEFRACCIÓN

- Marco:** Acero cincado 18/10, ingleses soldados y barniz en polvo de resinas de poliéster, color marrón, plata o blanco y guarnición Hi-Tech
- Hoja:** Doble chapa de acero electrocincado 9/10 y omegas de refuerzo 12/10 con aislamiento de alta densidad en su interior. Perfil "L" de acero revestido en vinilo para molduras de sujeción.
- Cantoneras:** Acero cincado 18/10 con sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
- Premarco:** Motorizada con centralita electrónica de mando, de engranajes autoblocante con bulones de 40mm (18). Sistema desviadores DOBLE HOOK.
- Cerradura:** Alta seguridad, NewPower, antibumping, antipicking, llave-pomo con 5 llaves de regata de copia controlada (3EasyKey transponder + 2Keycard).
- Cilindro:** Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
- Escudo:** Antitarjeta con sistema de regulación.
- Cerradero:** Dos bisagras soldadas tipo Micron, regulables 3D, rodamientos antidesgaste.
- Bisagras:** Aluminio apto para exterior modelo Dallas + pantalla táctil cromo satinado.
- Herraje:** Umbral móvil automático inferior.
- Cortaviento:** Dimensiones especiales, doble hoja, fijos laterales y superiores
- Variantes:** Entrada principal de vivienda u oficinas.
- Función :** Clase 3 (extra Clase 4) Antiefracción según UNE EN 1627.
- Seguridad:** 39 dB (extra 45dB) según UNE EN 10140-2.
- Acústica:** Transmitancia 1,8 w/m2°C en cumplimiento del CTE.
- Térmica:** Permeabilidad al aire Clase 3 según UNE-EN 1026 – Anticorrosión Clase 3 y Resistencia a la carga de viento C5 según UNE-EN 1670 y UNE-EN 12211.



THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE